


ホウ素系木材防虫防腐剤 プロボレート

空気を汚さない木材防虫防腐剤

プロボレートはDOTをエチレングリコールに溶解した液体です。
安定性・木材への浸透性に優れており、木材腐朽菌・シロアリ
を確実に制御します。

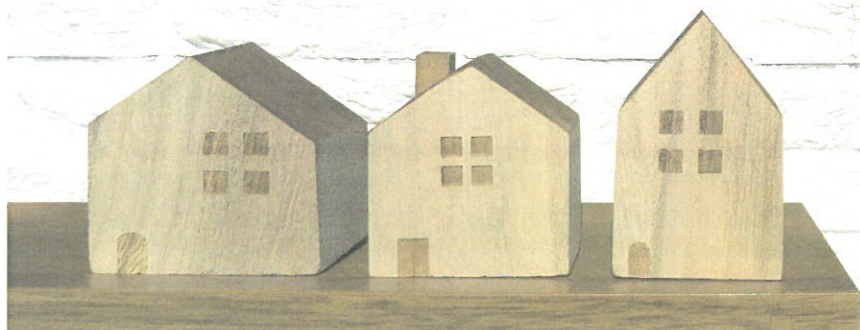

DOT: Disodium Octaborate Tetrahydrate
(八ホウ酸二ナトリウム・四水和物)

ホウ酸塩を主成分とした木材防虫防腐剤は、ヨーロッパで
1860年代から、広く木材腐朽菌と木材害虫の予防・駆除に
使われてきました。ホウ酸塩は、天然の鉱物から作られ、
揮発しないため空気を汚すことはありません。



株式会社 吉田製油所

ホウ素系木材防虫防腐剤 プロボレート

用 途

- 建築物木部の防蟻・防腐

特 長

- 室内の空気を汚染しない
- 高い安全性
- 臭気がほとんどない
- 優れた防虫防腐効果
- 木材への浸透性

容 量

- 4 L（処理面積：53 m²）

使用方法

- 水で2倍に希釈し、噴霧器・刷毛などで木材に塗布して下さい。

成 分

- 八ホウ酸二ナトリウム・四水塩（DOT）
エチレングリコール



ホウ酸塩での表面処理は効果が半永久的に持続しますが、反面、処理剤が長期間水に曝されると、溶脱し失われる危険性があります。したがって雨漏り、水道管の事故などは早めに修理しなければなりません。

姉妹品

（表面処理用 JIS K 1571：2010 付属書A（規定）による認定）
JIS K 1571：2010 付属書A（規定）に定める適用範囲における防腐・防蟻

ティンボアPCO（粉末と添加剤セット）

セット内容：DOT 800 g 入り袋 × 5袋 / 4kg

添加剤 / 1L 入りポリ容器 着色剤（青） / 1袋

使用方法：40℃の温水で溶解し、添加剤を加えます。
1袋当たり5Lの処理液とし、噴霧器・刷毛などで塗布して下さい。

製造元



株式会社 吉田製油所
東京都台東区上野 3-22-8
新ジイドビル



川崎工場は ISO9001 認証を取得しています。

代理店