

油性

木部用白アリ予防駆除・防腐剤

# 白アリスーパーV


安全性が高い  
非エステルピレスロイド系薬剤配合

土台

柱

床下

床組み

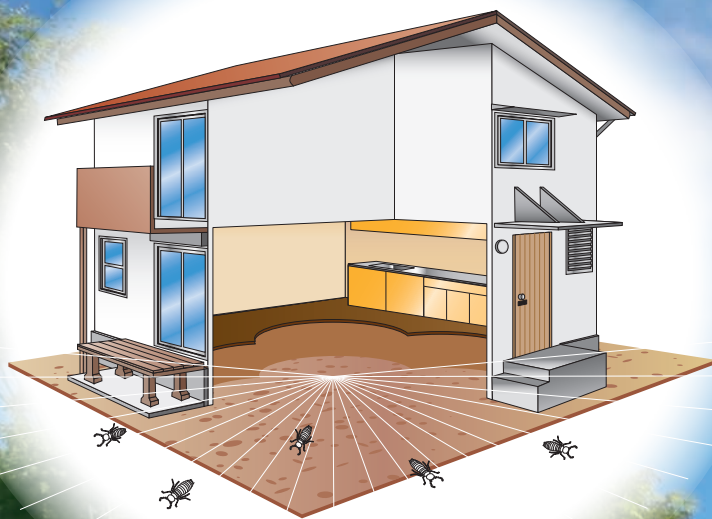

白蟻  
予防

木材  
防腐

殺虫  
駆除



株式会社 吉田製油所

標準使用量  
300mL/m<sup>2</sup>

# 白アリスーパーV

## 人と環境に配慮したシロアリ予防駆除・木材防腐剤

有効成分 防蟻剤	▶ 非エステルピレスロイド系
木材防腐剤	▶ トリアゾール系
毒劇物	▶ 該当せず
危険物	▶ 第四類第二石油類

### 用途

- 木造建築物、その他建築物の木部、木製構造物のシロアリ予防駆除・防腐

### 特長

#### 優れた防蟻防腐性

- 防蟻剤として安全な非エステルピレスロイド系薬剤を使用しています。
- シロアリなど木材害虫に対して、接触毒及び食毒の殺虫作用を示します。
- トリアゾール系木材防腐剤配合により木材の腐朽を防止します。
- 耐アルカリ性が良く、コンクリートのアルカリ性により分解されません。

#### 高い安全性

- 人畜に対しては低毒性であり、シロアリに対しては大きな殺蟻力があります。
- 有効成分の揮発性が極めて低いので居住者、作業員、周辺環境に影響がほとんどありません。
- 有効成分は水稲・果樹・野菜等の農薬として広く使用されている殺虫薬です。

### 施工及び使用方法

- 建築物の土台、柱、筋かい、床組等木部、木製構造物に原液のまま塗布または吹き付けてください。
- 処理対象木材の木口、割れ、欠き込み、ほぞ孔、ボルト孔、仕口、継手、接合部、建築金物の取付箇所、木材とコンクリートが接する部分は入念な処理をしてください。
- 施工にあたっては、缶に書かれた内容をよく読み理解した上で、ご使用ください。
- 標準使用量は300mL/m<sup>2</sup>です。

### 注意

換気等により壁内の空気が室内に流入し、揮発した本製品の着色料が室内を着色することがありますのでご注意ください。クリア(無色)をお使いいただければ、着色の心配がありません。

#### 色・荷姿

	クリア	オレンジ
14L	○	○
4L	○	○
2.5L	○	○
1L	○	×

※認定が要求される場合は、他の弊社認定商品をご使用ください。

 製造元  
株式会社 吉田製油所

本社 東京都台東区上野3-22-8新ジイドビル 電話 03(3834)4171  
FAX 03(3831)4171  
川崎工場 神奈川県川崎市川崎区浮島町11-2 電話 044(288)5522  
FAX 044(277)7721



弊社工場は、国際規格ISO9001認証を取得しております。

代理店