



白アリ防除用 土壌処理剤

白アリスーパー乳剤 #20 低臭性薬剤

20倍希釈型



用途：建物床下地面、コンクリートに散布してシロアリの建物への侵入を防止。シロアリの駆除。
 外觀：淡黄色透明液体（水で希釈すると白くにごる）
 希釈倍率：水で20倍に希釈して使用
 標準処理量：面状散布・3L/m²、带状散布・20cm幅で1m当り1L（20倍希釈液）
 容量：0.8ℓ 入り角缶
 4ℓ 入りポリタンク
 16ℓ 入り石油缶
 毒劇物区分：非該当
 危険物区分：第四類 第三石油類 危険等級Ⅲ

標準処理量（面状散布）＝1m²当たり3ℓ（希釈倍率20倍）

容量	希釈薬剤量	処理面積	タタミの広さで
0.8ℓ 入り	16ℓ	約5.3m ²	3.2枚
4ℓ 入り	80ℓ	約26.7m ²	16枚
16ℓ 入り	320ℓ	約106.7m ²	65枚



Webサイトはこちらから

特長

- ◆人や動物への毒性が低く、刺激性、臭気も少ないので、安全に散布できます。
- ◆有効成分は揮発しにくく、処理液の濃度も低いいため居住者や周辺への影響がほとんどありません。
- ◆水生生物への毒性が低いので、周辺環境への影響が少いです。
- ◆アルカリ性に強いいため、コンクリートやアルカリ性の地面に散布しても分解しにくく、安定した効果を発揮します。
- ◆光や温度、土壌中での安定性が高く、また土壌への吸収性が高く、残効性が優れています。
- ◆弊社木部処理剤と併用すると、より効果的です。

白アリスーパー粒剤 低臭タイプ

そのまま散布



用途：建物床下地面、コンクリートに散布してシロアリの建物への侵入を防止する。
 外觀：黄色粒状
 標準処理量：1kg/m²
 容量：10kg 入り缶、5kg 入り缶
 毒劇物区分：非該当
 危険物区分：非該当

標準処理量＝1kg / m²

容量	処理面積	タタミの広さで
5kg 入り	5m ²	3枚
10kg 入り	10m ²	6枚



Webサイトはこちらから

特長

- ◆人や動物への毒性が低く、刺激性、臭気も少ないので、安全に散布できます。
- ◆希釈の手間がなく、そのまま簡単にお使いいただけます。
- ◆有効成分は揮発しにくく、水生生物への毒性が低いので居住者や周辺への影響がほとんどありません。
- ◆アルカリ性に強いいため、コンクリートやアルカリ性の地面に散布しても分解しにくく、安定した効果を発揮します。
- ◆光や温度、土壌中での安定性が高く、残効性が優れています。
- ◆弊社木部処理剤と併用すると、より効果的です。



株式会社 吉田製油所

土壌処理剤の使用方法及び施工例

使用箇所

●新築建築物の場合

土壌処理は原則として建築物の基礎に囲まれた床下の地面やコンクリートに対して行います。

- ①基礎、束石および配管類の立ち上がり部分の周囲の地面に対して帯状散布（＊１）を行ってください。
- ②床下にコンクリートを打設またはポリエチレンシートで覆う場合は、打設または覆う前に基礎の内側に沿って帯状散布（＊１）をし、その内側の部分に面状散布（＊２）を行ってください。
- ③床下地面が既にコンクリートを打設されており、上記②の処理ができない場合は、コンクリート表面の基礎、束石及び配管類の立ち上がり部分に散布してください。
- ④浴室、便所、玄関、勝手口等の土間コンクリート下の土壌処理は、基礎の内側に沿って帯状散布（＊１）をし、その内側の部分に面状散布（＊２）を行ってください。

●既存建築物の場合（新築後の再処理の場合）


土壌処理は原則として建築物の基礎に囲まれた床下の地面やコンクリートに対して行います。

- ①外周部基礎の外側にシロアリが蟻道を作っている場合は駆除のため、蟻道周辺に散布しますが、薬剤が外部へ流出しないよう注意してください。
- ②床下が露地の場合は、基礎、束石、配管類の立ち上がりの周囲に対して帯状散布（＊１）を行ってください。
- ③床下がコンクリートの場合は、基礎、束石、配管類の立ち上がり部分の周囲に帯状散布（＊１）を行ってください。この場合コンクリート打ち継ぎ部分や割れには特に入念に散布してください。

＊１ 帯状散布：床下地面、コンクリートの基礎の立ち上がりの内周、束石の周囲、配管の立ち上がりの周囲に20cm幅で散布する土壌処理法。

＊２ 面状散布：床下地面、コンクリートの表面全体に薬剤を散布する土壌処理法。

白アリスーパーシリーズ による土壌処理

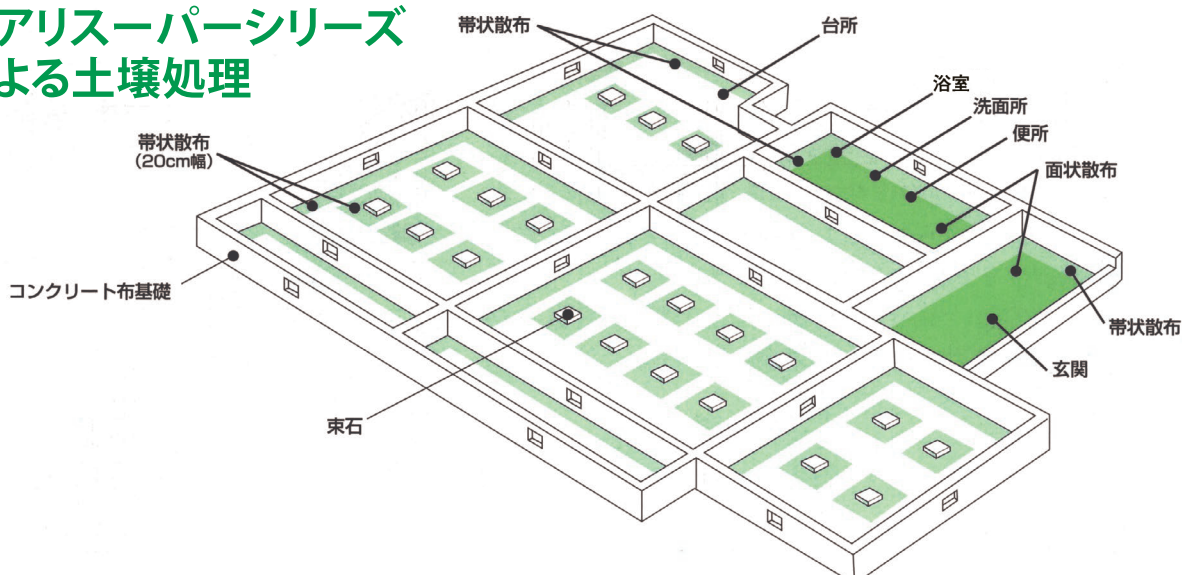

製造元

株式会社 **吉田製油所**

代理店

本社 東京都台東区上野3-22-8 THE PORTAL御徒町 お問い合わせ先 03 (3834) 4171
FAX 03 (3831) 4171
川崎工場 神奈川県川崎市川崎区浮島町11-2 電話番号 044 (288) 5522
FAX 044 (277) 7721

川崎工場 ISO9001 取得



Webサイトはこちらから

<https://www.ysds.co.jp>

