

塗装前

塗装後

駐車場の美装に！舗装したての黒がよみがえる！！

アスファルト 美装黒



※写真は16Lのものです

特長1 乾燥・密着性に優れます

特長2 日焼けにより退色や白化したアスファルト舗装面を
施工当時の黒色にします

特長3 駐車場等の白線がある部分に対しても
塗装できます

容量

4 L
16L

乾燥時間

約3時間(20℃)
冬場約24時間

2度塗り
(十字掛け)

0.5L/m²
2m²/1L

別途必要

・刷毛洗い用
・塗料うすめ液


施工手順



◀説明・施工動画




1 塗装面の汚れ・ゴミ・水分等を
取り除いて下さい

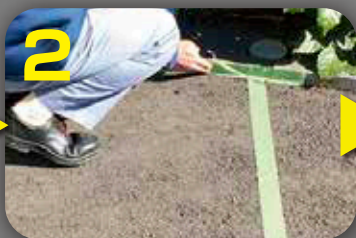

2 作業箇所以外を汚さない
ように養生テープを貼ります



3 油性用のペイントローラーで
塗装して下さい

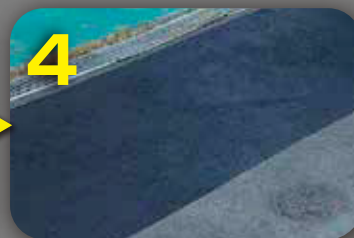

4 十分に乾燥させたら完成

製品名	アスファルト美装 黒	用途	駐車場等のアスファルト舗装面の美装
成分	アスファルト・合成樹脂・石油系溶剤	容量	16L / 4L
一般注意事項	・引火性の液体なので、付近の火気源を取り除いてから作業を行って下さい。 ・塗布の際は、ゴーグル・保護手袋・保護服・保護マスク等を着用し、皮膚に付着したり吸い込んだりしない対策を取って下さい。 ・使用後は、うがい手洗い等よく行い汚染された衣服等は休憩所・食堂等に持ち込まないようにして下さい。 ・こぼした場合は、付近の河川・井戸等を汚染しないよう土嚢など流出を防止した上で、空容器等に回収して下さい。 ・量の少ない場合は、土砂・オガクズ・ウエス等に吸収させて処理して下さい。 ・出火時には、粉末・泡消火器を使用して下さい。又、高温下では、有毒ガスを発生する恐れがありますので、消火にあたっては、充分注意して下さい。 ・本来の用途以外には使用しないで下さい。 ・透水性アスファルトには使用しないで下さい。 ・焼付け塗装された白線やオレンジ線の上に塗装すると、弾いてしまう恐れや下地の白線・オレンジ線が透けて見える場合があります。 ・ラベルに記載した使用方法や注意事項をよく読んでお使い下さい。		
使用上の注意	・コンクリート(モルタル)の上には使用しないで下さい。 ・犬・猫・金魚等のペットや、庭木草花等に本剤が付着飛散しないようにして下さい。 ・小分けして使用する場合は、誤飲等がないように、食器等の飲食に使用する容器を使わないで下さい。 ・余った本剤は、しっかりとふたを閉めて、誤って使用される恐れのない、幼児の手の届かない冷暗所に保管して下さい。 ・使用後のペイントローラーは、乾かないうちに新聞紙やボロ布等で出来る限り拭き取り、塗料うすめ液で洗浄して下さい。 ・塗装後、油性ライン用塗料で再度白線を引いた場合、白線に下地の『アスファルト美装 黒』が染み出す事がありますので、ご注意下さい。		
応急処置	・眼に入った場合：直ちに大量の水で充分洗浄し眼科医の手当てを受けて下さい。 ・皮膚に付着した場合：汚染された衣服は速やかに脱ぎ捨て、大量の水、及び石けん水で洗い流して下さい。 ・飲み込んだ場合：口の中をよく洗い、直ちに医師の手当てを受けて下さい。 ・吸入等により気分が悪くなった場合：直ちに空气の清浄な場所に移り、速やかに医師の手当てを受けて下さい。		
本品の残り・廃容器の処理	本品の残り・廃容器を処分する場合は、各自治体の法令等に従って処分して下さい。		
注 意 事 項	1、引火性の液体である。 2、有機溶剤中毒の恐れがある。		火気厳禁 危険物第四類 第二石油類 危険等級Ⅲ