

油性

強力 木材防腐防虫剤

防腐・防虫(シロアリ)・防かび

スーパークレオトップ

耐久性

長期間
効果持続

色持ち

紫外線や
雨風に強い

塗り面積

少量で
沢山塗れる

大幅アップ!!


※従来の防腐剤と比べて



NET
0.7L




NET
2L

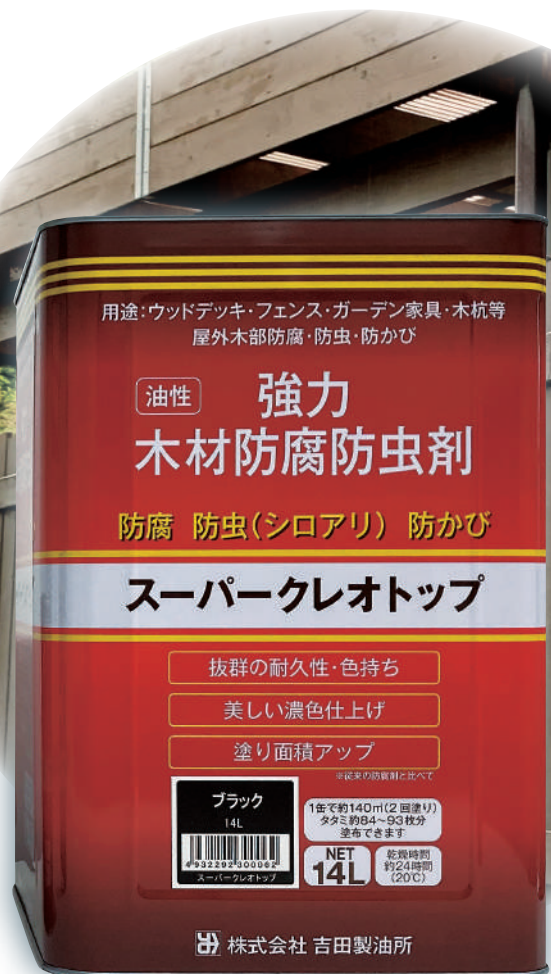


NET
14L



レッドブラウン

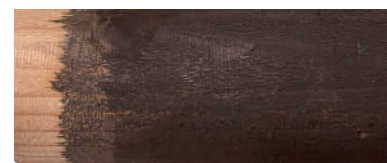

ダークブラウン

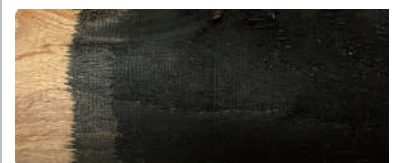

ブラック



吉田製油所

強力木材防腐防虫剤 スーパークレオトップ

防腐

防虫

防かび

用途

●ウッドデッキ・フェンス・ガーデン家具・小屋・住宅屋根周り・木製プランター・濡れ縁・木杭・支柱など
屋外木部の防腐・防虫・防かび

特長

- 屋外で使われる木材の耐久性を向上させます。
- 防腐・防虫(シロアリ)・防かび効果に優れています。
- 美しい濃色仕上げです。

使用方法

- 塗る面のゴミ、ホコリ、汚れを拭き取り、かび等を除去してきれいにして下さい。
- ニスやペンキ等、古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落として下さい。
- 使用するときは、容器のふたに手を添えて開け、本剤の底から充分にかき混ぜて下さい。
- 薄めずに原液のまま使用して下さい。
- 油性塗料用刷毛を使用し、容器の縁で濡れ具合を調整しながら塗布して下さい。2回目を塗布するときは1回目を塗布し終えてから3時間以上乾燥させてから塗布して下さい。
- 使い終わった刷毛や用具は、新聞紙等で本剤を拭き取り、ペイントうすめ液で洗って下さい。

成分

●合成(アルキド)樹脂・有機溶剤・木材用防腐剤・木材用防虫剤・顔料・その他添加剤

***ヤニの多い木は、塗布後にヤニが染み出して変色する恐れがあります。**



乾燥時間
約24時間
(20°)
↑↑↑

標準塗布量
100mL/m²
(2回塗り)

約 7m² / 0.7L缶
(量 4~5枚分)


約 20m² / 2L缶
(量 12~13枚分)

約 140m² / 14L缶
(量 84~93枚分)

濃色仕上げ

促進対候性試験 (ウェザーメーター)

※ウェザーメーターとは太陽光や風雨による劣化を人工的に短期間で評価する試験です。 500時間≒1年

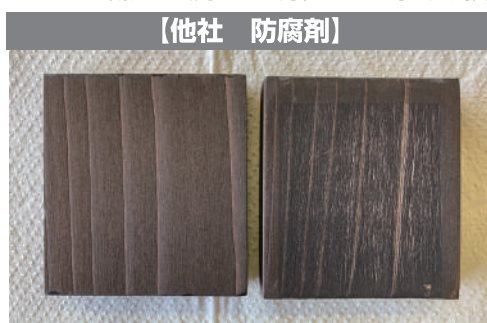

0時間

600時間

他社品は600時間経過すると塗膜が剥がれ、色落ちし始めますがスーパークレオトップは600時間経過後もほとんど変化がありません。



0時間

600時間

製造元  株式会社 吉田製油所

本 社 東京都台東区上野3-22-8 THE PORTAL 御徒町 お問い合わせ先 03(3834)4171
FAX 03(3831)4171
川崎工場 神奈川県川崎市川崎区浮島町11-2 電話番号 044(288)5522
FAX 044(277)7721



弊社工場は、国際規格ISO9001認証を取得しております。

<https://www.ysds.co.jp>



代理店