

取扱上の注意事項

●子供の手の届かない所に保存し、誤飲やいたずらをしてはいけないよう注意して下さい。●有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気をよくして下さい。●使用時は手袋をして、皮膚に直接塗料が触れないよう注意して下さい。●火気のある場所では塗布しないで下さい。●本塗料は湿気に反応して硬化するので使用直前までフタを開けないで下さい。残った塗料はしっかりとフタをして、冷蔵庫で保存し早めに使い切ってください。

●メレンゲ、キルン等、厚生労働省がリスクハラス対策として室内濃度指針値を定めた13の化学物質を一切含まません。

株式会社吉田製油所

https://www.ystds.co.jp
住所 東京都台東区上野 3-22-8
新ジイビル 電話 03-3834-4171
危険物 第4類 第一石油類 火気厳禁



THEメイクアプレート

世界にひとつだけの
木製プレード食器を作る塗料



品名 油性合成樹脂塗料(ウレタン樹脂塗料)

色名 透明
成分 ウレタン樹脂、有機溶剤
用途 木製食器

正味量 200g
塗り面積 約1.2㎡~1.3㎡(2回塗り、樹種により異なる)

乾燥時間 24時間

使用方法(詳細はラベルの内側に記載)

●塗る面のゴミ、ホコリ、汚れ、油分、ワックス、カビ等を除去して下さい。●磨き剤をそのままお使い下さい。●油性用の刷毛を使用して均一に塗り上げ、ウエスで拭き取って下さい。1回目を塗布してから12時間(20℃以上)乾燥させた後に2回目を同様に塗って下さい。

用具の手入れ方法
●使い終わった刷毛や用具は新聞紙等で拭き取り、ラッカーシンナーで洗って下さい。

取り扱い上の注意

*注意事項をよく読んで下さい。

*次の症状を持ったお客様はご使用にならないで下さい。

<体調の悪い人、薬品・化学製品のアレルギーがある人、じんましん・かぶれ・気管支喘息を起こしやすい人、妊婦>

●溶剤臭がありますので、屋外や換気設備のある場所で作業して下さい。乾燥後臭気はなくなりますので安心してご使用いただけます。

●火気のある場所では使用しないで下さい。

●本塗料は湿気に反応して硬化するので、容器のフタを開放し、刷毛を直接容器に挿入して使用する恐れがあります。ご使用時には使う分だけ別の容器に取り分けて下さい。

●フタをよく締めて冷蔵庫で保管し、なるべく早く使い切ってください。

●金属やセラミックのナイフは木製食器に傷がつく恐れがあるので使用しないで下さい。

●本塗料を塗った木製食器は食洗機を避け、手洗いして下さい。

●本塗料を塗った木製食器が濡れた状態で長時間、鉄や銅など金属に触れると木材の成分と金属が反応して黒っぽいシミができることがありますのでご注意ください。

●本塗料を塗った木製食器の溶剤臭が気になる場合は80℃のお湯に30分間浸して下さい。

●本塗料を塗った木製食器は直射日光に当てずに保管して下さい。

●本塗料を塗った木製食器は常時、水や高温にさらされる使い方はしないで下さい。

応急処置

●気分が悪くなった場合、直ちに作業を中止して新鮮な空気のある場所で安静にしてください。

●眼に入った場合、直ちに大量の水で充分洗い流して下さい。

●誤って飲み込んだ場合、直ちに医師の診察を受けて下さい。

●皮膚に付着した場合、直ちに石けんと水でよく洗ってください。

●必要に応じて医師の治療を受けて下さい。

●本製品に記載した使用方法や注意事項を守って使用して下さい。

※誤って飲み込んだ場合、目に入った場合は下記にご相談下さい。

公益財団法人 日本中毒情報センター
中毒110番 (大阪)072-727-2499(24時間対応) (つくば)029-852-9999(9~21時対応)

株式会社吉田製油所

https://www.ystds.co.jp

住所：東京都台東区上野 3-22-8 新ジイビル

電話：03-3834-4171

THEメイクアプレート

世界にひとつだけの
木製プレード食器を作る塗料



特長

- 木材を強化し、キズを防ぎます。
- 肉汁やタレの吸い込みを抑え、シミを防ぎます。
- 湿潤乾燥の繰り返しによる割れを防ぎます。
- 塗膜を作らないので木材本来の風合いが楽しめます。
- クリア仕上げで木目を美しく強調します。
- 食品衛生法(合成樹脂製の器具又は容器包装)に適合しています。

- 12時間以上乾燥後、400番のサンドペーパーで研磨します。研磨後は削り粉をウエスで拭き取って下さい。
- ③~④の手順で2回目を塗ります。
- 24時間以上乾燥後、1000番のサンドペーパーで研磨して、削り粉をウエスで拭き取れば完成です。

塗布方法

- 作業台が汚れないように紙を敷いて、その上で作業して下さい。塗布する面のゴミ、ホコリ、汚れ、油分、ワックス、カビ等を除去して綺麗にします。
- 240番のサンドペーパーで、塗る木材の表面を研磨して、素地を調整します。研磨後は削り粉をウエスで拭き取って下さい。

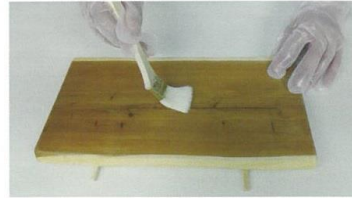

完成イメージ

