

ホウ素系木材防虫防腐剤 プロボレート

用途

●建築物木部の防蟻・防腐

特長

- 室内の空気を汚染しない。
- 高い安全性。
- 臭気がほとんどない。
- 優れた防虫防腐効果。
- 木材への浸透性。

使用方法


●水で2倍に希釈し、噴霧器・刷毛などで木材に塗布して下さい。

容量

●4L (処理面積：53㎡)

成分

●八ホウ酸二ナトリウム・四水和物(DOT)、エチレングリコール

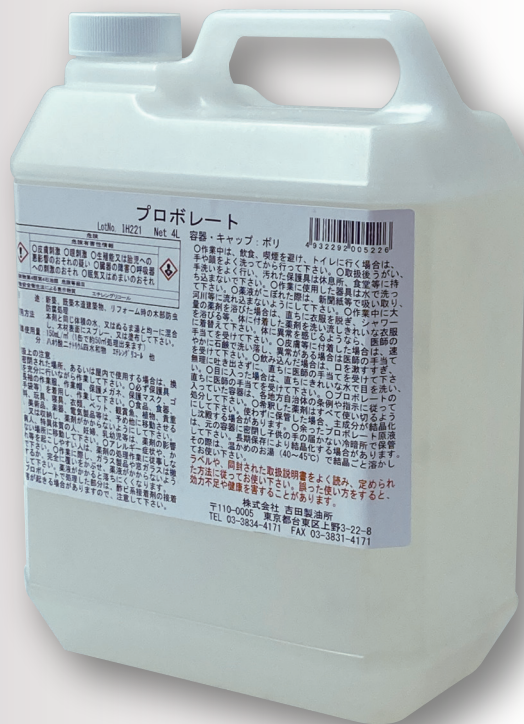

本剤は水で溶脱する為、雨のかかる屋外や地面と接する部分、流水のかかる場所には使用できません。

姉妹品

(表面処理用 JIS K 1571：2010 付属書A(規定) による認定)
JIS K 1571：2010 付属書A(規定) に定める適用範囲における防腐・防蟻

ティンボアPCO(粉末と添加剤セット)

セット内容

DOT4kg (800g入り袋 × 5)、添加剤 1L入りポリ容器、着色剤 (青)

製造元  株式会社 **吉田製油所**

本社 東京都台東区上野3-22-8新ジイドビル お問い合わせ先 03(3834)4171
FAX 03(3831)4171
川崎工場 神奈川県川崎市川崎区浮島町11-2 電話番号 044(288)5522
FAX 044(277)7721



弊社工場は、国際規格ISO9001認証を取得しております。

<https://www.ystds.co.jp>

代理店