

油性

# 強力 木材防腐防虫剤

防腐・防虫(シロアリ)・防かび

## スーパークレオトップ

耐久性

長期間  
効果持続

色持ち

紫外線や  
雨風に強い

塗り面積

少量で  
沢山塗れる

### 大幅アップ!!

※従来の防腐剤と比べて



NET  
0.7L



NET  
2L



NET  
14L

レッドブラウン

ダークブラウン

ブラック



製造元  
株式会社 吉田製油所

# 強力木材防腐防虫剤 スーパークレオトップ

防腐 防虫 防かび

## 用途

●ウッドデッキ・フェンス・ガーデン家具・小屋・住宅屋根周り・木製プランター・濡れ縁・木杭・支柱など屋外木部の防腐・防虫・防かび

## 特長

- 屋外で使われる木材の耐久性を向上させます。
- 防腐・防虫(白アリ)・防かび効果に優れています。
- 美しい濃色仕上げです。

## 使用方法

- 塗る面のゴミ、ホコリ、汚れを拭き取り、かび等を除去してきれいにする。
- ニスやペンキ等、古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落とす。
- 使用するときは、容器のふたを手に添えて開け、本剤の底から充分にかき混ぜる。
- 薄めずに原液のまま使用する。
- 油性塗料用刷毛を使用し、容器の縁で濡れ具合を調整しながら塗布する。2回目を塗布するときは1回目を塗布し終えてから3時間以上乾燥させてから塗布する。
- 使い終わった刷毛や用具は、新聞紙等で本剤を拭き取り、ペイントうすめ液で洗う。

## 成分

- 合成(アルキド)樹脂・有機溶剤・木材用防腐剤・木材用防虫剤・顔料・その他添加剤
- \*ヤニの多い木は、塗布後にヤニが染み出して変色する恐れがある。



乾燥時間  
約24時間  
(20°)

標準塗布量  
100mL/m<sup>2</sup>  
(2回塗り)

約7m<sup>2</sup>/0.7L缶  
(畳4~5枚分)


約20m<sup>2</sup>/2L缶  
(畳12~13枚分)

約140m<sup>2</sup>/14L缶  
(畳84~93枚分)

濃色仕上げ

## 促進耐候性試験 (ウェザーメーター)

※ウェザーメーターとは太陽光による劣化を評価する試験。500時間≒1年

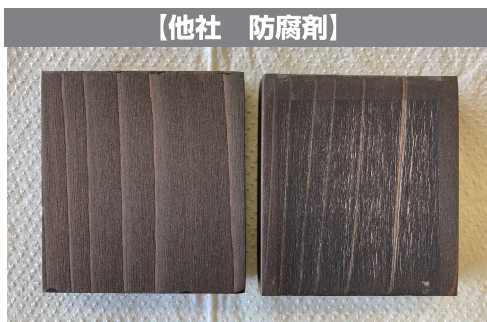

0時間

600時間



0時間

600時間

他社品は600時間経過すると塗膜が剥がれ、色落ちし始めるがスーパークレオトップは600時間経過後もほとんど変化がない。つまり、**薬剤の有効期間が長く、色持ちも良い。**

(公社)日本木材保存協会会員・(公社)日本しるあり対策協会会員

製造元 株式会社 **吉田製油所**

本社 東京都台東区上野3-22-8新ジイドビル お問い合わせ先 03(3834)4171  
FAX 03(3831)4171  
川崎工場 神奈川県川崎市川崎区浮島町11-2 電話番号 044(288)5522  
FAX 044(277)7721



弊社工場は、国際規格ISO9001認証を取得しております。

<https://www.ystds.co.jp>

代理店