

# 竹用保護剤



油性

# 竹ガード



防腐


防虫

防カビ



用途：屋外で使用される竹垣、竹杭、園芸用竹製品等の未塗装竹材

100ml/m<sup>2</sup>  
(2回塗り)

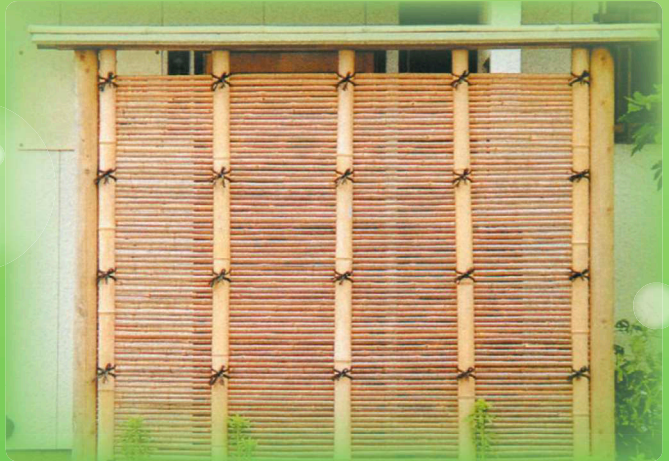

竹用保護剤

# 竹ガード

クリア

竹の表面を保護することで、竹材を長く使うことができます。

防腐・防虫・防カビ効果が高く、クリアタイプで臭いも少ない竹用保護剤です。

## 特長

- ◎竹垣・竹杭・園芸用竹製品の表面を保護し、腐れ、カビ、害虫から守ります。
- ◎下地の竹の風合いを、そのまま活かしたクリアタイプです。
- ◎乾燥後は、臭いが残らないので安心して使えます。

## 用途・使用箇所

屋外で使用される竹垣・竹杭・園芸用竹製品等の未塗装竹材用保護剤〈青竹は除く〉

◎竹材の状態によって、仕上がり具合に若干の違いがあります。

※青竹には使用出来ません。

## 使用方法

- ①塗布面のゴミ・ホコリ・カビ・汚れ等をよく拭き取り、ワックス成分や油分は塗料用シンナーで充分に取り除いて下さい。
- ②ニス・ペンキ等の古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落として下さい。
- ③油性用の刷毛を使い、竹の繊維に沿ってたっぷりとしり込むようにして塗って下さい。
- ④塗り替えは6ヶ月～1年ごとに行うことをお勧めします。
- ⑤使い終わった刷毛は、新聞紙等で余分な本剤を拭き取り、塗料用シンナーで洗い落として下さい。

## 標準塗布量

◎充分な性能を得るために2回塗りをお勧めします。  
100mL/m<sup>2</sup>〈2回塗り〉

## 乾燥時間

約24時間。2回目の塗布は常温で6～12時間乾燥後に行ってください。

## 注意事項

缶裏面の使用上の注意をよく読んでご使用下さい。

## 容量

角缶4L、角缶1L



製造元  
株式会社 吉田製油所

本 社 東京都台東区上野3-22-8 新ジイドビル 電話 03(3834)4171

FAX 03(3831)4171

川崎工場 神奈川県川崎市川崎区浮島町11-2

電話 044(288)5522

FAX 044(277)7721



ISO9001

弊社川崎工場は、国際規格ISO9001の認証を取得しております。